

Butil Band Flex (fleece) CB365

DESCRIPCIÓN

Bu-tylene FLEECE BRICO es una cinta sellante autoadhesiva formada por un compuesto adhesivo de goma de butilo de prestaciones elevadas protegido por un Fleece de polipropileno.

Bu-tylene FLEECE BRICO se ha desarrollado para aplicaciones en las que es necesario contar con una propiedad elevada de adhesión a materiales como hormigón, pladur o mármol y con superficies lisas y absorbentes.

Bu-tylene FLEECE BRICO es compatible con los pegamentos más comunes (adhesivos a base de cemento y no cemento) y es ideal para su uso bajo techos de madera, mármol y cerámica.

Bu-tylene FLEECE BRICO es sumamente adhesivo, incluso a bajas temperaturas, a todos los materiales y, especialmente, en plástico, vidrio, acero, policarbonato y madera.

Proteger el producto de los rayos UV.

Bu-tylene FLEECE BRICO está disponible en diferentes formatos para diferentes usos.

CARACTERÍSTICAS

- Propiedades adhesivas excelentes;
- Fácil de usar y deformar;
- Se puede aplicar en frío;
- Adhesión excelente a bajas temperaturas;



- Impermeable y sellante;
- Gran estabilidad al calor;
- Ninguna fuga de aceites;
- Sin solventes.

USOS

Bu-tylene FLEECE BRICO ha sido diseñado para sellar juntas entre el forjado y la pared (ladrillo, hormigón, enlucido o pladur).

Bu-tylene FLEECE BRICO se puede usar para sellar y para unir la mayoría de los materiales presentes en la construcción.

Bu-tylene FLEECE BRICO es fácil de usar en espacios pequeños y reducidos.

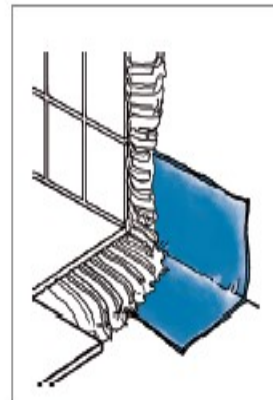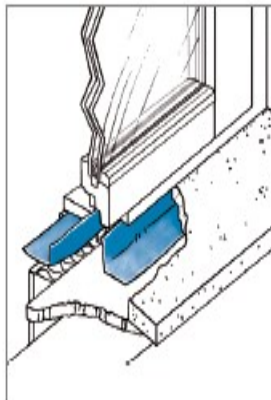

*Como consecuencia de la naturaleza de los productos y de los procesos productivos utilizados para su fabricación, las dimensiones pueden variar dentro de intervalos definidos. Para obtener más información, consultar la página web www.isoltemagroup.com.

TDS Rev.0_0822

CARACTERÍSTICAS	VALORES	ENSAYO
Tipo película / color	Fleece de polipropileno/blanco	
Tipo/color compuesto	Caucho butílico adhesivo /gris	
Espesor estándar	0.8 / 1.0 / 1.5 mm *	-
Propiedad de tracción	Long. 115 N/50 mm Trans. 100 N/50 mm	EN 12311-I
Elongación de ruptura	Long. 100 % Trans. 100 %	EN 12311-I
Sólido	100 %	-
180° Peel Adhesion	22 N/cm	ASTM D 1000
Probe Tack	7.2 N	ASTM D 2979
Deslizamiento vertical	0 mm	ISO 7390
Fuerza de adhesión en cemento C2E sobre película	0.9 N/mm ²	EN 12004 - EN1348
Rango de temperatura de aplicación	0 °C / + 40 °C	-
Rango de temperatura de funcionamiento	- 40 °C / + 100 °C	-

TEST



* Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles al aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de Clase A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

DIMENSIONES Y ENVASE

Longitud estándar: 10 m *.
 Espesor estándar: 0.8 / 1.0 / 1.5 mm *.
 Anchura estándar: 5/7.5/10/15/20/22.5/30/45/50/100cm *.
 Están disponibles, bajo solicitud, otras longitudes, anchuras y espesores.
 Los rollos con anchura inferior a un metro se suministran por separado en un envoltorio y de manera individual en cajas y sobre palés.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies donde aplicar las cintas tienen que estar secas, limpias y sin impurezas.
 Para una aplicación de 0 °C a 5 °C es necesario, ante todo, comprobar que no haya condensación o hielo en la superficie. Ante la presencia de soportes porosos, recomendamos estabilizar la superficie.
 Para la colocación de las cintas adhesivas se necesitan herramientas especiales.

MODO DE COLOCACIÓN

Elegir la anchura más adecuada de la cinta.
 Desenrollar el producto hasta la longitud deseada

Quitar el forro que cubre la parte adhesiva, colocar la cinta en su posición y prensarla para evitar la formación de burbujas de aire.

En caso de unión de dos cintas, recomendamos una superposición de 5 cm, como mínimo.

Presionar con un rodillo o con una almohadilla de paño. Proteger la cinta ante los rayos UV en un plazo de pocos meses desde su colocación.

ALMACENAMIENTO

Las cualidades y las características de los materiales permanecen inalteradas durante un periodo de tiempo muy largo.

Sin embargo, es recomendable usarlo en un plazo de 12 meses.

Para un almacenamiento adecuado, se recomienda conservar el producto en su embalaje original sin abrir y guardarlo en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura entre + 5 °C y + 40 °C.

Un almacenamiento a una temperatura superior a 50 °C puede provocar dificultades a la hora de quitar el protector que cubre la cinta durante la instalación.

Resistente al hielo.